


Manual do usuário WS-2383



Obrigado por adquirir o wearable **Sami** WS-2383. Leia as instruções cuidadosamente para obter os melhores resultados e guarde-as para referência futura.

DESCRIÇÃO DO WEARABLE.

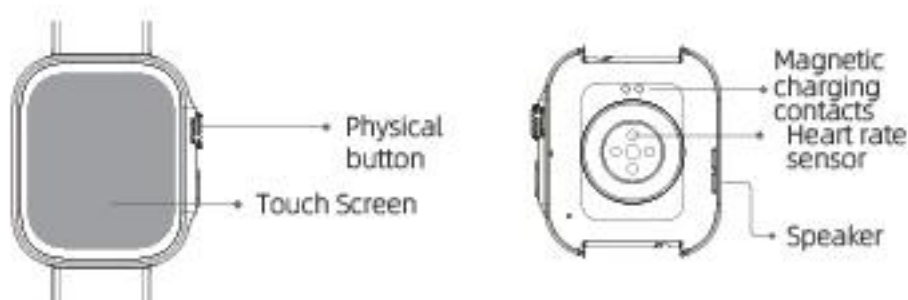


CONTEÚDO.

Vestível, Cabo de carregamento magnético USB, manual de instruções.


CARREGANDO.

Conecte o dispositivo a um computador ou laptop com o cabo magnético USB para carregar. Coloque a extremidade magnética do cabo USB em contato com os pontos de carregamento posicionados na parte traseira do seu dispositivo. Use apenas o cabo USB incluído com o wearable. Se você usar um adaptador de energia para carregar, a saída do adaptador de energia deverá ser de 5V, 1A. Tempo de carregamento: **1-2** horas aprox. Carregue o dispositivo totalmente antes de usá-lo. Tome cuidado com o lado magnético do cabo, se você conectar à CA e entrar em contato com uma superfície metálica, poderá danificar o cabo de carregamento.

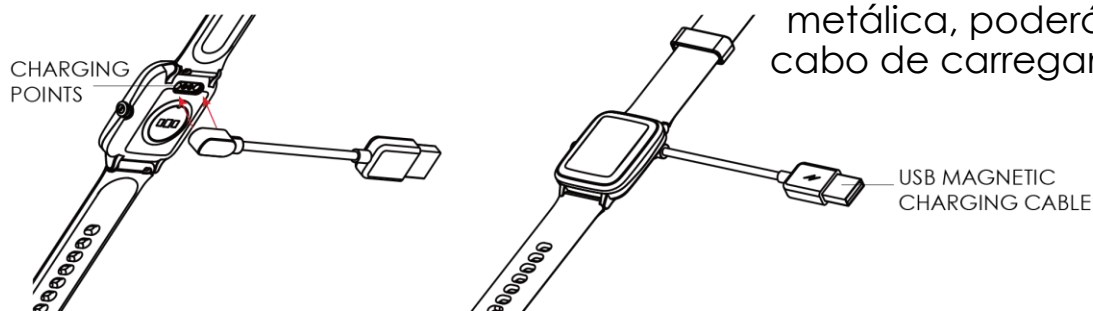

COMO LIGAR/DESLIGAR?

- 1) Para ligar a banda inteligente, pressione longamente o botão lateral por alguns segundos. O botão lateral está situado à direita da tela.
- 2) Para desligar a banda inteligente, enquanto o dispositivo está no menu da tela inicial, clique no botão lateral para entrar no menu geral. Em seguida, deslize a tela de baixo para cima até chegar ao ícone de Configuração. Clique nele e depois clique em Geral, toque no ícone Desligar e confirme o desligamento para desligá-lo.

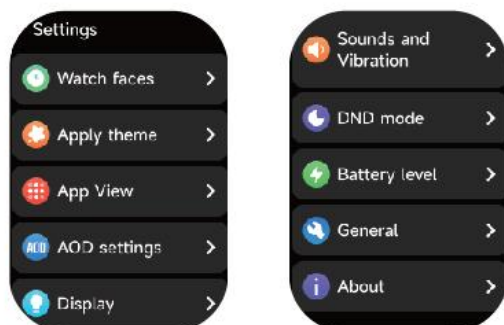

COMO CONTROLAR?

Este dispositivo está equipado com uma tela totalmente sensível ao toque, suporta controle de toque em tela cheia e um botão lateral

PRESSIONE O BOTÃO



- 1) Toque rapidamente no ícone para selecionar/entrar nesse menu. Deslize de cima/para baixo para ir para a página seguinte/anterior. Pressione longamente o ícone selecionado para entrar ou pressione rapidamente o botão lateral para retornar à interface anterior.

- 2) Na página inicial, mantenha pressionada a tela por alguns segundos até que ela diminua o zoom, deslize a tela para cima ou para baixo e selecione o estilo de relógio digital de sua preferência para alterá-lo.
- 3) Você pode baixar e instalar mais mostradores no mercado de discagem pelo aplicativo.

COMEÇANDO:

- Para Android

1) Como obter o APK de conexão BT (**VeryFit**)

Procure o **VeryFit APP** na Play Store; baixe-o e instale-o em seu smartphone Android, ou acesse nosso **site www.sami.es** e baixe o aplicativo.

2) Instalação do APK **VeryFit** .

Ao instalar o aplicativo **VeryFit** em seu Android, você deve permitir todas as permissões do aplicativo, permitir a execução automática deste aplicativo **VeryFit** .

Na primeira vez que você executar este **aplicativo VeryFit** , ele solicitará que você ative as notificações, toque em OK e toque em **VeryFit** e confirme OK. Você deve tocar em OK/Permitir/Emparelhar/Sim/Confirmar para qualquer solicitação pop-up. No gerenciamento de permissões do Android, conceda todas as permissões de aplicativos.

3) Como fazer o par wearable com seu smartphone Android?

*Primeiro, ligue o Bluetooth do seu telefone.

*Em segundo lugar, execute o aplicativo **VeryFit** no seu telefone, na página inicial do **VeryFit** , encontre a solicitação de emparelhamento definindo todos os valores solicitados e selecione “**assistir**” . Você deve ter a tela do relógio ligada e o APP irá procurar por novos dispositivos Bluetooth. Quando o dispositivo Bluetooth disponível for exibido, selecione **WS-2383** (o nome BT deste dispositivo). Selecione o dispositivo no aplicativo para emparelhá-lo. Selecione “**confirmar tick**” no relógio e o emparelhamento será concluído em alguns segundos. Ao emparelhar pela primeira vez, o aplicativo **VeryFit** solicitará que você ative o GPS e o Bluetooth e autorize o **VeryFit** a obter acesso ao serviço de localização enquanto usa o aplicativo. Aceite todos os pedidos para o correto funcionamento do dispositivo. Quando terminar, selecione OK/Confirmar/Permitir para qualquer solicitação pop-up.

4) Caso no relógio você tenha o QR CODE na tela, então no APP **VeryFit** clique no ícone de scan no canto superior esquerdo do menu e escaneie o qr code do relógio com a câmera.

Importante : Para habilitar todas as notificações de diferentes softwares como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, você precisará ativar as notificações no APP manualmente. Na página inicial **do VeryFit** , selecione o ícone “**Dispositivo**” (situado na parte inferior direita da tela), →selecione “**WS-2383**” →selecione “**notificação de mensagem**” →ative “**Permitir notificação**” e ative todas as notificações do APP que deseja ativar. Para confirmar você deve clicar no ícone ✓ localizado no canto superior direito.

ESTE É UM RELÓGIO DE CONEXÃO ÚNICA DA NOVA ERA, CONECTARÁ A CHAMADA BT DIRETAMENTE NAS CONFIGURAÇÕES DO MENU BLUETOOTH.

- Para iPhone

1) Como obter o APP BT Connection (**VeryFit**)

Procure o **VeryFit APP** na APP Store; baixe e instale em seu smartphone iOS

2) Instalação do APP **VeryFit** .

Ao instalar o aplicativo **VeryFit** em seu iOS, você deve permitir todas as permissões do aplicativo, permitir a execução automática deste aplicativo **VeryFit** .

Na primeira vez que você executar este **aplicativo VeryFit** , ele solicitará que você ative as notificações, toque em OK e toque em **VeryFit** e confirme OK. Você deve tocar em OK/Permitir/Emparelhar/Sim/Confirmar para qualquer solicitação pop-up. No gerenciamento de permissões do Android, conceda todas as permissões de aplicativos.

3) Como fazer o par wearable com seu smartphone Android?

*Primeiro, ligue o Bluetooth do seu telefone.

*Em segundo lugar, execute o aplicativo **VeryFit** no seu telefone, na página inicial do **VeryFit** , encontre a solicitação de emparelhamento definindo todos os valores solicitados e selecione "**assistir**" . Você deve ter a tela do relógio ligada e o APP irá procurar por novos dispositivos Bluetooth. Quando o dispositivo Bluetooth disponível for exibido, selecione **WS-2383** (o nome BT deste dispositivo). Selecione o dispositivo no aplicativo para emparelhá-lo. Selecione "**confirmar tick**" no relógio e o emparelhamento será concluído em alguns segundos. Ao emparelhar pela primeira vez, o aplicativo **VeryFit** solicitará que você ative o GPS e o Bluetooth e autorize o **VeryFit** a obter acesso ao serviço de localização enquanto usa o aplicativo. Aceite todos os pedidos para o correto funcionamento do dispositivo. Quando terminar, selecione OK/Confirmar/Permitir para qualquer solicitação pop-up.

4) Caso no relógio você tenha o QR CODE na tela, então no APP VeryFit clique no ícone de scan no canto superior esquerdo do menu e escaneie o qr code do relógio com a câmera.

* Agora você pode começar a usar as funções desejadas da banda inteligente.

Importante : Para habilitar todas as notificações de diferentes softwares como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, você precisará ativar as notificações no APP manualmente. Na página inicial **do VeryFit** , selecione o ícone "**Dispositivo**" (situado na parte inferior direita da tela), →selecione "**WS-2383**" →selecione "**notificação de mensagem**" →ative "**Permitir notificação**" e ative todas as notificações do APP que deseja ativar. Para confirmar você deve clicar no ícone ✓ localizado no canto superior direito

ESTE É UM RELÓGIO DE CONEXÃO ÚNICA DA NOVA ERA, CONECTARÁ A CHAMADA BT DIRETAMENTE NAS CONFIGURAÇÕES DO MENU BLUETOOTH.

-CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

BLUETOOTH (BLUE 5.3)

TELA TOQUE AMOLED FULL HD 1,99"

EXIBIÇÃO 3D

MOTOR VIBRANTE CONSTRUÍDO

SENSOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA INCORPORADO

SENSOR DE GRAVIDADE CONSTRUÍDO

CONTROLE DE GESTO PARA ILUMINAR A TELA

FUNÇÃO DE CHAMADA BLUETOOTH CONSTRUÍDA COM ÁUDIO CLARO HD DSP

ASSISTENTE DE VOZ

1) Exibição de hora/data/bateria

2) Atividade:



Este relógio pode coletar e exibir todas as suas atividades: dados de exercício/atividade/caminhada e metas do dia, histograma de dados de exercício/atividade/caminhada por hora ao longo do dia, passos e distância do dia, tempo de recuperação e consumo máximo de oxigênio para o exercício mais recente, definição de metas diárias, etc.

3) Esportes – Você pode predefinir 12 modos esportivos em seu relógio e escolher entre 100 modos esportivos diferentes, incluindo Corrida ao ar livre/Corrida interna/Caminhada ao ar livre/Caminhada interna/Caminhada/Ciclo ao ar livre/Críquete/Loga/Ciclo interno/Treino/Remo/Elíptico.



Entre no modo esportivo selecionando o ícone de esportes, →selecione o tipo de esporte →entra na contagem regressiva de esportes automaticamente.

Durante os esportes, para pausar os esportes, pressione rapidamente o botão

lateral e


para restaurar os esportes, pressione rapidamente o botão lateral novamente.

Para terminar

esportes pressione longamente o ícone na tela e confirme o término.

Este dispositivo **suporta reconhecimento inteligente de exercícios**. Ele pode reconhecer se o usuário está correndo/caminhando. Ele suporta pausar automaticamente um exercício ou lembrar quando um exercício termina. Este recurso pode ser ativado/desativado no aplicativo.

4) Registro de exercício

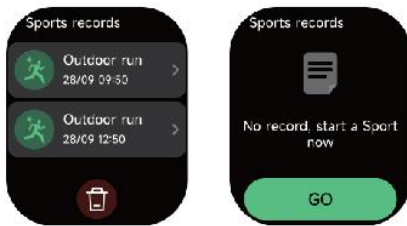

Registra a data de cada exercício e você pode visualizá-la a qualquer momento.

5) Frequência cardíaca



1. Você pode medir manualmente a frequência cardíaca no relógio. Nas configurações do APP, você pode ligar/desligar o monitoramento inteligente da frequência cardíaca 24 horas por dia ou visualizar os dados cardíacos.
2. Cada vez que a frequência cardíaca for medida, mantenha o braço e o pulso imóveis e espere pacientemente até que a medição termine.

6) Oxigênio no sangue



1. Você pode medir manualmente o SPO2 em o assistir . Além disso, o assistir suporta monitoramento automático de SPO2 24 horas por dia. Nas configurações do APP você pode ligar/desligar esta função ou visualizar os dados do SPO2.

2. Cada vez que o oxigênio no sangue for medido, mantenha o braço e o pulso imóveis e espere pacientemente até que a medição termine.

7) Pressão arterial



1. Você pode medir manualmente a pressão arterial em o assistir .

2. Cada vez que o oxigênio no sangue for medido, mantenha o braço e o pulso imóveis e espere pacientemente até que a medição termine.

8) Medida do nível de estresse



1. Você pode medir manualmente o estresse no relógio. Além disso, o relógio suporta monitoramento automático de estresse 24 horas por dia. Nas configurações do APP você pode ligar/desligar esta função ou visualizar os dados de estresse.

2. Cada vez que o estresse for medido, mantenha o braço e o pulso imóveis e espere pacientemente até que a medição termine.

9) Treinamento respiratório: ajuda a regular sua respiração e relaxar seu humor.



1. Clique no ícone Treinamento respiratório para acessar esse recurso. você pode escolher a duração , ajuda a ajustar sua respiração;
2. Clique em Iniciar para entrar diretamente na animação do treinamento respiratório. Siga a frequência de vibração e animação para ajustar sua respiração. O treinamento respiratório razoável pode ajudar a acalmar suas emoções.

10) Dormir




Você pode visualizar o registro de sono e o status do sono mais recentes em cada estágio.

11) Previsão do tempo



Suporta visualização do clima da cidade atual em três dias, você pode visualizar o "tempo atual, valores climáticos mais altos e mais baixos" e os "valores climáticos mais altos e mais baixos" de hoje para os próximos seis dias.

12) Controle de música – controle a música via bt no seu celular. O relógio não reproduz ou armazena música

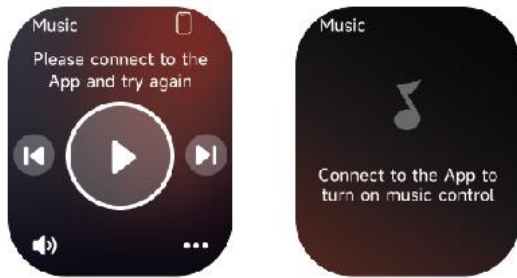

13) Cronômetro



Use o relógio como cronômetro. O cronômetro possui uma função "Lap".

14)



1. Você pode ligar/desligar o alarme no relógio e também definir um alarme para o relógio por meio do aplicativo.

2. Você pode definir o tempo e os horários de atraso do alarme no APP para decidir quanto tempo deseja atrasar e quantas vezes atrasar.

15) Cronômetro




Você pode definir um cronômetro com uma duração predefinida no relógio, e o cronômetro irá lembrá-lo quando o cronômetro expirar; você pode personalizar o tempo do cronômetro.

16) Encontrar telefone



17) Configurações:

1. Nas configurações do relógio, você pode definir o tempo de ativação da tela, o volume do toque e a vibração, etc.
2. Nas configurações do relógio, você também pode desligar, reiniciar ou reiniciar o relógio (uma vez reiniciado, todos os dados armazenados no relógio serão apagados e o relógio será desemparelhado do seu telefone).

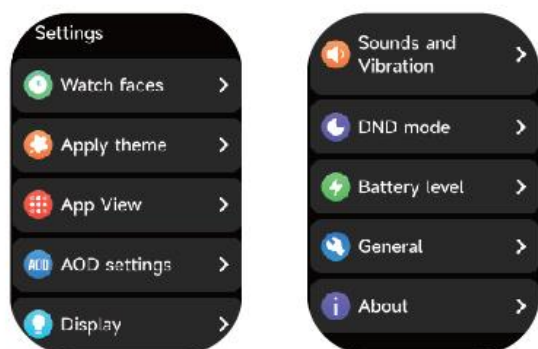

18) Recordatorios



O relógio suporta vários modos de lembrete, incluindo lembrete de mensagem, lembrete de chamada recebida, lembrete de caminhada, lembrete de bebida, lembrete de meta de exercício, lembrete de aviso de taxa central de exercício, etc.

19) Telefone



1. Você pode adicionar até 10 contatos frequentes ao relógio por meio do aplicativo e, em seguida, ligar para esses contatos no relógio.
2. Você pode visualizar o histórico de chamadas recentes em seu relógio e ligar para os números exibidos no histórico de chamadas.
3. Você pode fazer chamadas através do discador do relógio.

Os dados podem ser sincronizados do wearable para o smartphone no APK/APP **VeryFit**.

Seu smartphone será sincronizado quando o Bluetooth estiver emparelhado com este dispositivo.

20) Voz de IA



Controla os assistentes de voz integrados do seu telefone, como Siri ou Google Assistant, colocando mensagens de voz do relógio

FUNÇÕES

NOTIFICAÇÃO DE CHAMADA TELEFÔNICA - lembrete vibratório para chamadas recebidas e exibição na tela. Esta função precisa ser ativada manualmente no APK/APP **VeryFit**.

CHAMADA TELEFÔNICA - microfone e alto-falante HD integrados, pode fazer chamadas a partir do teclado de discagem ou da lista de contatos.

NOTIFICAÇÃO DE MENSAGEM - lembrete vibratório para mensagens recebidas e exibição na tela, incluindo SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, mensagens do Skype, etc. Esta função precisa ser ativada manualmente no APK/APP **VeryFit**.
Memória para 10 mensagens.

TELAS DE RELÓGIO (Diferentes relógios digitais domésticos) - Na tela inicial da

banda inteligente, pressione longamente a tela por alguns segundos para alterar o estilo do relógio digital. Você também pode selecionar os dials da nuvem no APK/APP

MONITOR DE SONO - compatível com o relógio e APK/APP **VeryFit**

ALARME CLOCK - compatível com o relógio e APK/APP **VeryFit**

ENCONTRE O DISPOSITIVO (Procurando seu telefone celular) compatível com **VeryFit** APK/APP

LEMBRETE SEDENTÁRIO (LEMBRE DE MOVER) – configure-o no APK/APP **VeryFit**

Modo Não perturbe – configure-o no APK/APP **VeryFit**

CONTROLE DE GESTO (Levante a mão para iluminar a tela).

GPS MAP TRACE: visualize-o no BT APP/APK **VeryFit** quando você pratica esportes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tela de exibição: Tela Full Touch Amoled de 1,99"

Resolução da tela: 410 x 494 pixels.

Atualização de deslizamento de tela: 60FPS

Discagem: discagem múltipla e discagem dinâmica

Memória interna : 512 MB nem Flash

MCU: SF32LB563

Sensor de toque: FT3168

Aceleração e giroscópios: SC7A20H

Sensor de frequência cardíaca: HX3918

Porta de E/S de carga: cabo de carregamento magnético USB

Battery: Construído em polímero de lítio 350mAh

Tempo de espera: 8-10 DIAS

Tempo de trabalho com BT CALL: 3-5 DIAS

Bluetooth: BLE 5.3

Classificação de resistência à água : 3ATM este dispositivo resiste a 30 metros à prova d'água (3ATM). Não é válido para banho de água quente devido ao vapor.

Peso: 47g pulseira de silicone, 120g pulseira aço

Declaração de conformidade

Por meio deste nós,

Nome do fabricante: SANTOSHI SL
Endereço: CALLE FELIPE ASENJO N.56
CEP da cidade: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País: SPAIN

declaramos que esta DoC é emitida sob nossa exclusiva responsabilidade e que este produto:

Descrição do produto: Relógio inteligente
Designação(ões) de tipo: WS-2383
Marca comercial: SAMI USÁVEL

está em conformidade com a legislação de harmonização relevante da União:

DIRETIVA EMC 2014/30/UE

DIRETIVA LVD 2014/35/UE

Padrão CE (RED): DIRETIVA 2014/53/UE

Padrão RoHS: 2011/65/EU: (RoHS) Restrição de Substâncias Perigosas.

com referência aos seguintes padrões aplicados:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V 2.1.1(2017-02)

EN 301 489-17 V 3.1.1(2017-02)

EN 300 328 V 2.1.1(2016-11)



Assinatura

Nome completo: VISHAL MIRPURI

Cargo: ADMINISTRADOR

Data: 13/12/2023